

## Courbe du surpresseur TS10


**Capacité max du groupe avec  
37 kW installés**

### **3 CONFIGURATIONS POSSIBLES**

**C1-1800 tr/mn = 650 m<sup>3</sup>/h à  
1000 mbar**

**C2-2800 tr/mn = 1300 m<sup>3</sup>/h à  
750 mbar**

**C3-3000 tr/mn = 1450 m<sup>3</sup>/h à  
700 mbar**

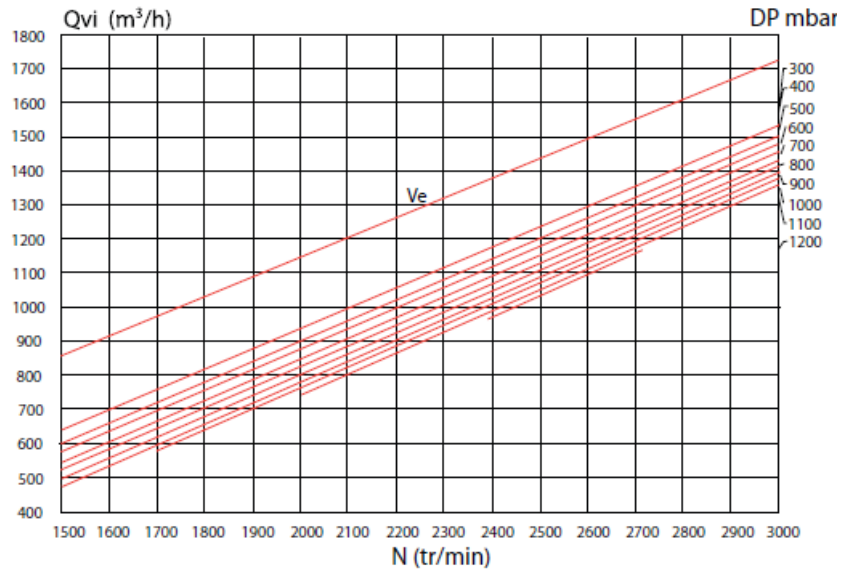

## Installation et accessoires

**Groupe complet comprenant :**

- 1 Moteur 37Kw 3000tr/mn B3
- 1 Socle Silencieux de refoulement DN125
- 1 Transmission poulie/courroie
- 1 Filtre silencieux d'aspiration
- 1 Support de filtre
- 4 Plots antivibratoires
- 1 Clapet anti-retour
- 1 Soupape de sécurité pré tarée

